










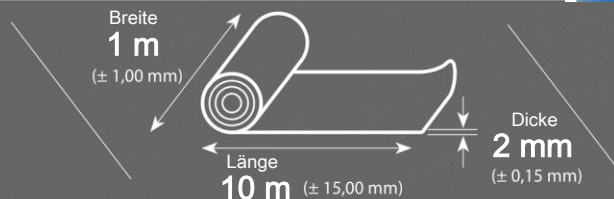



# ALU FLOOR PROTECT

Hochdichte PE-Schaum-Teppichunterlage mit integriertem 10 mm Verbindungsband, Aluminiumband und 60 mm Überlappung



Bereich  
**10 m<sup>2</sup>**

PE	Material	Polyethylen hoher Dichte 100 kg/m <sup>3</sup>	Norm
	RWS Schalldämmung	16%	EPLF WD 021029-5
	IS Schalldämpfung	20 dB	DIN EN 10140
	R Wärmeleitfähigkeit	0,04 m <sup>2</sup> K/W	EN 12664
	SD Schutz vor Nässe	800	DIN EN 12086
	CS Druckfeste Ausführung	70 kPa	DIN EN 826
	CC Druckfestigkeit	20 kPa	DIN EN 1606
	DL Dauerhafte Elastizität	>100000 cycles	DIN EN 13793
	RLB Schockfestigkeit	1200 mm	DIN EN 13329
	PC Nivellierung des Bodens	1,3 mm	CEN TS 16354
	RTF Feuerbeständigkeit	F <sub>fl</sub>	DIN EN13501-1

#### Verwendungen:

Unterlage, die aufgrund ihres geringen Wärmewiderstands und ihrer hohen Leitfähigkeit für Laminatböden und Fußbodenheizungen empfohlen wird. Benötigt keine dampfdichte Folie.

#### Eigenschaften:

Hohe Wärmeleitfähigkeit, schalldämpfend, schallisolierend, hohe Gewichtsbeständigkeit. Keine Weichmacher, Asbest, Formaldehyde, Halogene oder Schwermetalle. Das Produkt entspricht der französischen Empfehlung A+ VOC.

#### Chemische Beständigkeit:

Wasser, die meisten Haushaltsreiniger, Salzlösungen, Säuren, Alkalien, teilweise beständig gegen organische Lösungsmittel und Kohlenwasserstoffe.

#### Lagerung:

In Innenräumen aufbewahren, vor der Sonne schützen.

#### Einbau:

Leicht mit einer Rasierklinge zu schneiden. Silberne Seite nach oben legen. Streifen mit eingearbeitetem Klebeband verbinden.