










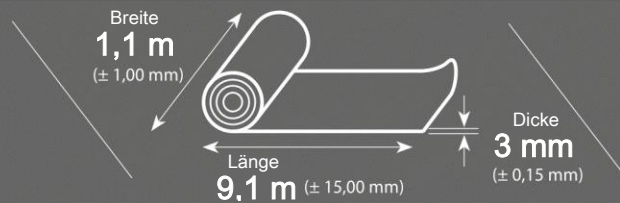

ALU MAX PROTECT

ALU PROTECT ist eine dauerelastische Unterlage aus hochdichtem Polyethylenschaum mit einer Aluminiumfolienschicht, Überlappung und Selbstklebeband.
Box - 32 Rollen



PE	Material	Polyethylen hoher Dichte 110 kg/m3)	Norm
	RWS Schalldämmung	28%	EPLF WD 021029-5
	IS Schalldämpfung	21 dB	DIN EN 10140
	R Wärmeleitfähigkeit	0,052 m²K/W	EN 12664
	SD Schutz vor Nässe	SD 75	DIN EN 12086
	CS Druckfeste Ausführung	70 kPa	DIN EN 826
	CC Druckfestigkeit	-	DIN EN 1606
	DL Dauerhafte Elastizität	-	DIN EN 13793
	RLB Schockfestigkeit	-	DIN EN 13329
	PC Nivellierung des Bodens	1,4 mm	CEN TS 16354
	RTF Feuerbeständigkeit	Ffl	DIN EN13501-1

Verwendungen:

Eigenschaften:

Chemische Beständigkeit:

Lagerung:

Einbau:

Bodenunterlage mit dampfdichter Schicht, Überlappung und Selbstklebeband. Speziell für Paneelböden mit Klicksystem. Schalldämpfend, wasserbeständig und feuchtigkeitsabweisend. Keine Weichmacher, Azbest, Formaldehyde, Halogene oder Schwermetalle.

Wasser, die meisten Haushaltsreiniger, Salzlösungen, Säuren, Alkalien, teilweise beständig gegen organische Lösungsmittel und Kohlenwasserstoffe.

In geschlossenen Räumen aufbewahren, vor Sonneneinstrahlung schützen. Trotz des Abbaus während der Lagerung kann der Schaum noch Spuren von Izobutan enthalten, das in Verbindung mit Sauerstoff hochentzündliche Gase bildet. Für gute Belüftung sorgen, insbesondere am Boden. Vermeiden Sie Elektrostatik. Von Feuer und allem, was ein Feuer entzünden könnte, fernhalten. Rauchen ist verboten.

Leicht mit einer Rasierklinge zu schneiden. Mit der Dampfschutzschicht nach unten verlegen (silberne Seite nach unten). Verbinden Sie die Unterlagsstreifen mit dem integrierten Klebeband oder dem vorgesehenen Klebeband, z.B. Korner Multifunktions-Aluminiumband.