










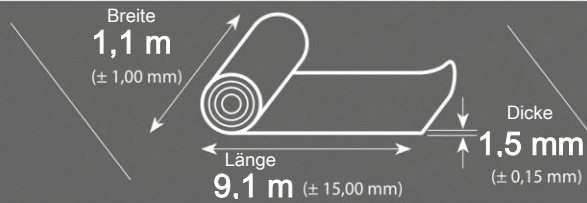

LVT PROTECTOR



LVT PROTECTOR ist eine Bodenunterlage aus hochdichtem EVA-Schaum.



Bereich
10 m²

PE	Material	Polyethylen hoher Dichte 180 kg/m ³	Norm	
	RWS	Schalldämmung	-	EPLF WD 021029-5
	IS	Schalldämpfung	20 dB	DIN EN 10140
	R	Wärmeleitfähigkeit	0,04 m ² K/W	EN 12664
	SD	Schutz vor Nässe	-	DIN EN 12086
	CS	Druckfeste Ausführung	150 kPa	DIN EN 826
	CC	Druckfestigkeit	-	DIN EN 1606
	DL	Dauerhafte Elastizität	-	DIN EN 13793
	RLB	Schockfestigkeit	-	DIN EN 13329
	PC	Nivellierung des Bodens	1 mm	CEN TS 16354
	RTF	Feuerbeständigkeit	-	DIN EN13501-1

Verwendungen:

Schalldämpfende Bodenunterlage mit hoher Gewichtsbeständigkeit. Speziell für Bodenpaneele mit Klicksystem. Erfordert keine dampfdichte Folie.

Eigenschaften:

Schalldämpfend, wasserbeständig und feuchtigkeitsabweisend. Keine Weichmacher, Azbest, Formaldehyde, Halogene oder Schwermetalle.

Chemische Beständigkeit:

Wasser, die meisten Haushaltsreiniger, Salzlösungen, Säuren, Alkalien, teilweise beständig gegen organische Lösungsmittel und Kohlenwasserstoffe.

Lagerung:

In geschlossenen Räumen aufbewahren, vor Sonneneinstrahlung schützen. Trotz des Abbaus während der Lagerung kann der Schaum noch Spuren von Izobutan enthalten, das in Verbindung mit Sauerstoff hochentzündliche Gase bildet. Für gute Belüftung sorgen, insbesondere am Boden. Vermeiden Sie Elektrostatik. Von Feuer und allem, was ein Feuer entzünden könnte, fernhalten. Rauchen ist verboten.

Einbau:

Leicht mit einer Rasierklinge zu schneiden. Mit der glatten Seite nach oben verlegen. Verbinden Sie die Unterlagsstreifen mit dem dafür vorgesehenen Klebeband, z.B. Korner Multifunktions-Aluminiumband