




PERFORMA 3

Eine hochdichte Unterlage, die zu 93% aus natürlichen Rohstoffen und Polyurethan-Bindemittel, laminiert mit zwei wasserdampfhemmenden Schichten Karton - 40 Rollen

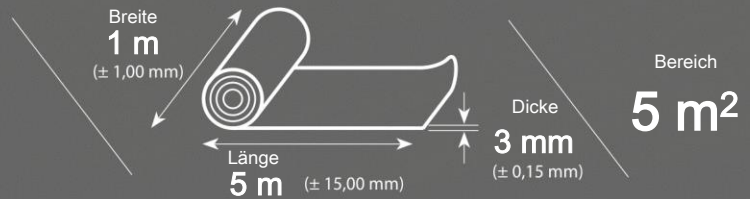

Icon	Material	Poliurethan/Mineral 860 kg/m ³ +/-10%	Norm	
	RWS	Schalldämmung	30%	EPLF WD 021029-5
	IS	Schalldämpfung	19 dB	DIN EN 10140
	R	Wärmeleitfähigkeit	0,010 m ² /KW	EN 12664
	SD	Schutz vor Nässe	SD100	DIN EN 12086
	CS	Druckfeste Ausführung	100 kPa	DIN EN 826
	CC	Druckfestigkeit	37 kPa	DIN EN 1606
	DL	Dauerhafte Elastizität	>2 500 000 cycles	DIN EN 13793
	RLB	Schockfestigkeit	950 mm	DIN EN 13329
	PC	Nivellierung des Bodens	1,57 mm	CEN TS 16354
	RTF	Feuerbeständigkeit	B _f s ₁	DIN EN13501-1

Verwendungen:

Eigenschaften:

Chemische Beständigkeit:

Lagerung:

Einbau:

Unterlage, die aufgrund ihres geringen Wärmewiderstands und ihrer hohen Leitfähigkeit für Laminatböden und Fußbodenheizungen empfohlen wird. Sie verfügt außerdem über hervorragende akustische Eigenschaften und ist gewichtsresistent. Sie ist mit einer doppelten Feuchtigkeitsschutzschicht ausgestattet. Hohe Wärmeleitfähigkeit, schalldämmend und dämpfend, hohe Gewichtsbeständigkeit, wasserfest, Feuchtigkeitsschutz. Keine Weichmacher, Azbest, Formaldehyde, Halogene oder Schwermetalle. Das Produkt entspricht der französischen Empfehlung A+ VOC, der Norm Blauer Engel und dem deutschen AgBB. Das Produkt erfordert keine zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen. Wasser, die meisten Haushaltsreiniger, Salzlösungen, Säuren, Alkalien, teilweise beständig gegen organische Lösungsmittel und Kohlenwasserstoffe.

In Innenräumen aufbewahren, vor Sonne schützen.
 Leicht mit einer Rasierklinge zu schneiden. Mit der Dampfschutzschicht nach oben verlegen (silberne Seite nach oben).
 Verbinden Sie die Unterlagsstreifen mit dem dafür vorgesehenen Klebeband, z.B. Korner Multifunktions-Aluminiumband.