










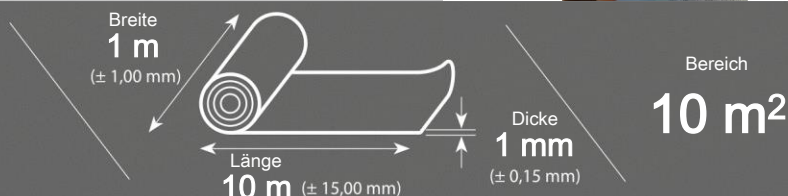



# SPC 1200

SPC 1200 ist eine spezielle, hochdichte Bodenunterlage, die hauptsächlich für Hartbodenbeläge geeignet ist. Perfekt für beheizte Böden. Karton - 54 Rollen



<b>PU</b>	Material	Poliurethan (1200 kg/m <sup>3</sup> )	Norm
	RWS Schalldämmung	12 %	EPLF WD 021029-5
	IS Schalldämpfung	12 dB	DIN EN 10140
	R Wärmeleitfähigkeit	0,006 m <sup>2</sup> K/W	EN 12664
	SD Schutz vor Nässe	-	DIN EN 12086
	CS Druckfeste Ausführung	750 kPa	DIN EN 826
	CC Druckfestigkeit	105 kPa	DIN EN 1606
	DL Dauerhafte Elastizität	>3 000 000 cycles	DIN EN 13793
	RLB Schockfestigkeit	1350 mm	DIN EN 13329
	PC Nivellierung des Bodens	0,2 mm	CEN TS 16354
	RTF Feuerbeständigkeit	Efl	DIN EN13501-1

#### Verwendungen:

Schalldämpfende Bodenunterlage mit hoher Gewichtsbeständigkeit, entwickelt zum Schutz von Paneelböden, einschließlich Böden mit hartem Kern wie z.B. SPC.

#### Eigenschaften:

Hohe Wärmeleitfähigkeit, schalldämpfend, schallisierend, hohe Gewichtsbeständigkeit. Keine Weichmacher, Azbest, Formaldehyde, Halogene oder Schwermetalle. Das Produkt entspricht der französischen Empfehlung A+ VOC.

#### Chemische Beständigkeit:

Gut verträglich mit Wasser, den meisten Haushaltsreinigern, Salzlösungen, Säuren, Laugen, teilweise beständig gegen organische Lösungsmittel. In Innenräumen aufbewahren, vor Sonne schützen.

#### Lagerung:

Leicht mit einer Rasierklinge zu schneiden. Mit der selbstklebenden Schicht nach oben legen (foliengeschützte Seite). Die Unterlagsstreifen mit dem dafür vorgesehenen Klebeband verbinden, z.B. Korner Multifunktions-

#### Einbau:

Aluminiumband