




# SPC 1200

SPC 1200 to specjalistyczny podkład podłogowy o bardzo wysokiej gęstości, dedykowany głównie do podłóg z twardym rdzeniem. Doskonali do ogrzewanych podłóg.  
Box – 54 rolls / Paleta – 54 rolki

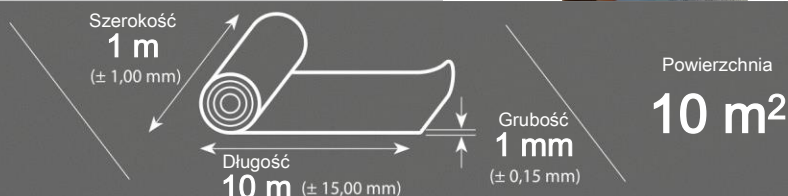

PU	Materiał	Poliuretan (1200 kg/m <sup>3</sup> )	Norm
	RWS Wyciszenie podłogi	12 %	EPLF WD 021029-5 EN16354
	IS Pochłanianie dźwięku	12 dB	DIN EN 10140
	R Opór cieplny	0,006 m <sup>2</sup> K/W	EN 12664 EN16354
	SD Ochrona przed wilgocią	-	DIN EN 12086
	CS Wytrzymałość na ściskanie	750 kPa	DIN EN 826 EN16354
	CC Odporność na ściskanie	105 kPa	DIN EN 1606 EN16354
	DL Trwała elastyczność	>3 000 000 cycles	DIN EN 13793 EN16354
	RLB Odporność na uderzenie	1350 mm	DIN EN 13329
	PC Wyrównanie podłoża	0,2 mm	CEN TS 16354
	RTF Odporność na ogień	Efl	DIN EN13501-1

#### Zastosowanie:

Podkład wyciszający o dużej odporności na obciążenia, zaprojektowany w celu zabezpieczenia podłóg pływających, w tym pokryć podłogowych z twardym rdzeniem np. SPC.

#### Właściwości:

Wysoka przewodność termiczna, pochłanianie dźwięków, wyciszanie podłogi, wysoka odporność na obciążenia. Nie zawiera plastifikatorów, azbestu, formaldehydów, halogenów oraz metali ciężkich. Produkt zgodny z francuską rekomendacją A+ VOC.

#### Odporność chemiczna:

Woda, większość domowych środków czystości, roztwory soli, kwasy, zasady, częściowo odporny na organiczne rozpuszczalniki oraz węglowodory.

#### Przechowywanie:

Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, chronić przed słońcem.

#### Montaż:

Łatwe przycinanie nożykiem do tapet. Łączyć pasma podkładu taśmą do łączenia podkładów podłogowych np. Taśmą Aluminiową marki Korner. Układać stroną z folią do góry.