

SPECTRA



Płytki podłogowe i ścienne SPC

SPC floor
and wall tiles

O nas

About us

Firma Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. ma ugruntowaną pozycję na rynku od ponad 30 lat i jest znana ze współczesnych rozwiązań oraz bogatego doświadczenia w branży tworzyw sztucznych. W skład grupy Poli-Eco wchodzi marka Korner, która oferuje szeroką gamę produktów z zakresu wykończenia wnętrz, w tym podłogi SPC, obrzeża meblowe, listwy przyblatowe i przypodłogowe. Innowacyjność jest integralną częścią filozofii firmy. Dzięki temu możemy dostarczać Klientom produkty, które łączą nowoczesność z funkcjonalnością i estetyką. Oferowane podłogi SPC są przykładem tej synergii. Wykorzystaliśmy zaawansowaną technologię, aby zaoferować naturalny wygląd drewna w połączeniu z trwałością oraz szerokimi możliwościami zastosowania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą gamą produktów.

Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o has been well-established in the market for more than 30 years and is known for its modern solutions and extensive experience in the plastics industry. The Poli-Eco Group includes the Korner brand, which offers a wide range of interior finishing products, including SPC flooring, furniture edging, countertop and skirting boards. Innovation is an integral part of the company's philosophy. This allows us to provide customers with products that combine modernity with functionality and aesthetics. The SPC floors on offer exemplify this synergy, as they use advanced technology to offer the natural look of wood combined with durability and wide application possibilities. We invite you to explore our wide range of products.



SPECTRA stone



Innowacyjna trwałość - Tradycyjna elegancja
Innovative **durability** - Traditional **elegance**

Płytki podłogowe SPC

SPC Floor Tiles

1200 x 600 x 5 mm

Waga opakowania /

Weight of package :

21,8 kg

W paczce/In package:

3 szt./pcs. = 2,16m²



Płytki ściienne SPC

SPC Wall Tiles

1200 x 600 x 4 mm

Waga opakowania /

Weight of package :

24,5 kg

W paczce/In package:

4 szt./pcs. = 2,88m²



Montaż na pióro i wpust
tongue and groove joint

Dlaczego warto wybrać podłogi SPC Korner?

Główne zalety paneli SPC nad innymi rodzajami podłóg:

Materiał SPC (Stone Polymer Composite) to sztywny rdzeń mineralny, który łączy w sobie kilka istotnych cech:

- **Trwałość:** Odporny na ścieranie, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.
- **100% wodoodporność:** Nie ulega wchłanianiu wilgoci ani rozprzestrzenianiu się pleśni i grzybów.
- **Stabilność wymiarowa:** Odporny na skurcze i rozszerzenia pod wpływem zmian temperatury i wilgotności.
- **Łatwa i szybka instalacja:** Dzięki zastosowaniu technologii i4F w naszych zamkach, montaż jest nawet o 30% szybszy od instalacji tradycyjnej podłogi.
- **Ogrzewanie podłogowe:** Wysoka przewodność cieplna, zbliżona do płytki ceramicznej sprawia, że idealnie nadają się na ogrzewanie podłogowe.



Why choose Korner SPC flooring?

SPC (Stone Polymer Composite) material is a rigid mineral core that combines several important features:

- **Durability:** Resistant to abrasion, scratches and mechanical damage.
- **100% water resistance:** Not subject to moisture absorption or the spread of mold and mildew.
- **Dimensional stability:** Resistant to shrinkage and expansion under changes in temperature and humidity.
- **Quick and easy installation:** Thanks to the i4F technology in our locks, installation is up to 30% faster than installing traditional flooring.
- **Floor heating:** High thermal conductivity makes it ideal for underfloor heating.



i4F

DROP-LOCK TECHNOLOGIES



Nowa generacja podłóg SPC

New generation of SPC flooring

Warstwa UV

UV layer

Warstwa ścierna

Wear layer

Warstwa dekoracyjna

Decor film layer

Rdzeń mineralny

Mineral core

SPC, Stone Polymer Composite – to zaawansowany technologicznie materiał używany do produkcji podłóg z twardym rdzeniem. Rdzeń panela stanowi innowacyjne połączenie naturalnych minerałów skalnych oraz nowoczesnych polimerów nadających szczególne właściwości użytkowe, eliminując klasyczne wady pokryć podłogowych. Podłogi SPC dają szerokie spojrzenie na ich zastosowanie, od pomieszczeń o bardzo wysokiej wilgotności, przez pomieszczenia codziennego użytku, do powierzchni komercyjnych i biurowych.

SPC, Stone Polymer Composite - is a technologically advanced material used for hard core flooring. The core of the panel is an innovative combination of natural rock minerals and modern polymers that impart special performance properties, eliminating the classic disadvantages of floor coverings. SPC flooring gives a wide view of its use, from rooms with very high humidity, through rooms of daily use, to commercial and office spaces.







SPECTRA STONE



Odkryj rewolucję w designie wnętrz, dzięki naszym innowacyjnym płytom SPC, które z łatwością mogą zastąpić tradycyjne płytki ceramiczne. SPC jest gwarancją trwałości i elegancji, tworząc harmonię między nowoczesnym stylem, a klasyczną estetyką.

Discover a revolution in interior design with our innovative SPC tiles, which can easily replace traditional ceramic tiles. SPC is a guarantee of durability and elegance, creating harmony between modern style and classic aesthetics.

OBSYDIAN

OBSIDIAN

25-SPC-SPECTRA-03F

25-SPC-SPECTRA-03W





Aranżacje podłogi:

Interior floor designs:



☰ Idealne na ogrzewanie podłogowe | Perfect for heated floors

💎 Wytrzymała i trwała konstrukcja | Strong and durable construction



🌿 Przyjazne środowisku | Eco friendly

☑️ Mikrofuga | Microbevel



Aranżacje ściany:

Interior wall designs:



 100% wodoodporne | Waterproof

 Montaż na klej | Install with glue



 Łatwy i szybki montaż | Quick and easy installation

 Pióro i wpust | Tongue and groove





MARMUR BIANCO

BIANCO MARBLE

25-SPC-SPECTRA-01F

25-SPC-SPECTRA-01W





Aranżacje podłogi:

Interior floor designs:



☰ Idealne na ogrzewanie podłogowe | Perfect for heated floors

💎 Wytrzymała i trwała konstrukcja | Strong and durable construction



🌿 Przyjazne środowisku | Eco friendly

☐ Mikrofuga | Microbevel



Aranżacje ściany:

Interior wall designs:



 100% wodoodporne | Waterproof

 Montaż na klej | Install with glue



 Łatwy i szybki montaż | Quick and easy installation

 Pióro i wpust | Tongue and groove

BETON JASNY

LIGHT CONCRETE

25-SPC-SPECTRA-07F

25-SPC-SPECTRA-07W





Aranżacje podłogi:

Interior floor designs:



☰ Idealne na ogrzewanie podłogowe | Perfect for heated floors

💎 Wytrzymała i trwała konstrukcja | Strong and durable construction



🌿 Przyjazne środowisku | Eco friendly

☐ Mikrofuga | Microbevel



Aranżacje ściany:

Interior wall designs:



 100% wodoodporne | Waterproof

 Montaż na klej | Install with glue



 Łatwy i szybki montaż | Quick and easy installation

 Pióro i wpust | Tongue and groove





KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY

MOON STONE

25-SPC-SPECTRA-08F

25-SPC-SPECTRA-08W





Aranżacje podłogi:

Interior floor designs:



☰ Idealne na ogrzewanie podłogowe | Perfect for heated floors

💎 Wytrzymała i trwała konstrukcja | Strong and durable construction



🌿 Przyjazne środowisku | Eco friendly

☑ Mikrofuga | Microbevel



Aranżacje ściany:

Interior wall designs:



 100% wodoodporne | Waterproof

 Montaż na klej | Install with glue



 Łatwy i szybki montaż | Quick and easy installation

 Pióro i wpust | Tongue and groove

HEMATYT MIEDZIANY

COPPER HEMATITE

25-SPC-SPECTRA-04F

25-SPC-SPECTRA-04W





Aranżacje podłogi:

Interior floor designs:



☀☀☀ Idealne na ogrzewanie podłogowe | Perfect for heated floors

💎 Wytrzymała i trwała konstrukcja | Strong and durable construction



🌿 Przyjazne środowisku | Eco friendly

☐ Mikrofuga | Microbevel



Aranżacje ściany:

Interior wall designs:



 100% wodoodporne | Waterproof

 Montaż na klej | Install with glue



 Łatwy i szybki montaż | Quick and easy installation

 Pióro i wpust | Tongue and groove

KALCYT BEŻOWY

BEIGE CALCITE

25-SPC-SPECTRA-05F

25-SPC-SPECTRA-05W





Aranżacje podłogi:

Interior floor designs:



☰ Idealne na ogrzewanie podłogowe | Perfect for heated floors

💎 Wytrzymała i trwała konstrukcja | Strong and durable construction



🌿 Przyjazne środowisku | Eco friendly

☑ Mikrofuga | Microbevel



Aranżacje ściany:

Interior wall designs:



 100% wodoodporne | Waterproof

 Montaż na klej | Install with glue



 Łatwy i szybki montaż | Quick and easy installation


 Pióro i wpust | Tongue and groove

MARMUR NERO

NERO MARBLE

25-SPC-SPECTRA-02F

25-SPC-SPECTRA-02W

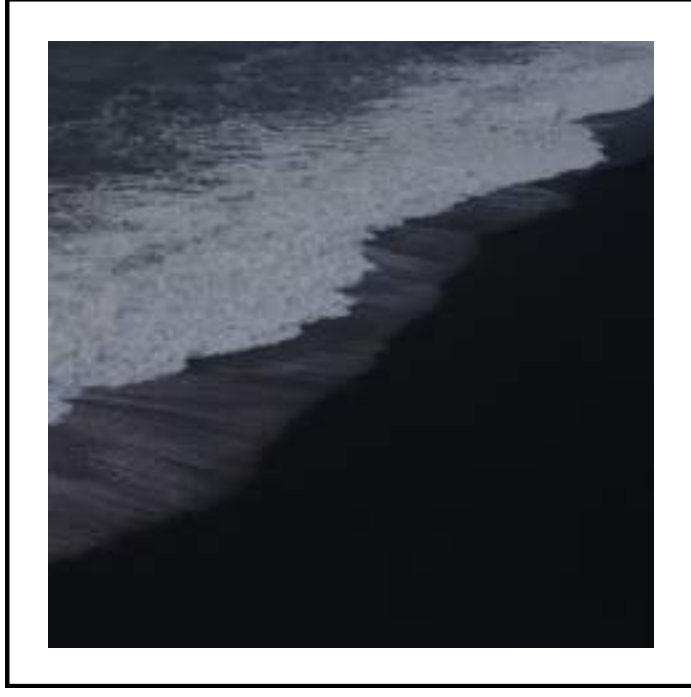



Aranżacje podłogi:

Interior floor designs:



☰ Idealne na ogrzewanie podłogowe | Perfect for heated floors

💎 Wytrzymała i trwała konstrukcja | Strong and durable construction



🌿 Przyjazne środowisku | Eco friendly

☑️ Mikrofuga | Microbevel



Aranżacje ściany:

Interior wall designs:



 100% wodoodporne | Waterproof

 Montaż na klej | Install with glue



 Łatwy i szybki montaż | Quick and easy installation

 Pióro i wpust | Tongue and groove

AGAT SZARY

GREY AGATE

25-SPC-SPECTRA-06F

25-SPC-SPECTRA-06W





Aranżacje podłogi:

Interior floor designs:



Idealne na ogrzewanie podłogowe | Perfect for heated floors



Wytrzymała i trwała konstrukcja | Strong and durable construction



Przyjazne środowisku | Eco friendly



Mikrofuga | Microbevel



Aranżacje ściany:

Interior wall designs:



 100% wodoodporne | Waterproof

 Montaż na klej | Install with glue



 Łatwy i szybki montaż | Quick and easy installation

 Pióro i wpust | Tongue and groove

Kolekcja piękna jak kamienie szlachetne

SPECTRA 



Duży wymiar - 120 x 60 cm /
Big format - 120 x 60 cm



Przystosowane do ogrzewania podłogowego /
Adapted for underfloor heating



100% wodoodporna / 100% water resistance



Zwiększona wytrzymałość na uderzenia i uszkodzenia /
Superior resistance to impacts and damage



Stabilny wymiar niezależnie od temperatury /
Stable dimension regardless of temperature



Przyjazne dla środowiska, nadają się do recyklingu /
Eco-friendly, recyclable



Łatwy i szybki montaż / Quick and easy installation



Pochłanianie dźwięku / Sound dampening



Szerokie możliwości zastosowania / Wide range of applications



Dobra odporność na mikrozarysowania i ścieranie /
Resistance to micro-scratches and abrasion

Wymiary

Dimensions

Kolor | Colour

SPeCtra Wall Marmur Royal	25-SPC-SPECTRA-16W
SPeCtra Wall Marmur Bianco	25-SPC-SPECTRA-01W
SPeCtra Wall Marmur Nero	25-SPC-SPECTRA-02W
SPeCtra Wall Obsydian	25-SPC-SPECTRA-03W
SPeCtra Wall Hematyt Miedziany	25-SPC-SPECTRA-04W
SPeCtra Wall Kalcyt Beżowy	25-SPC-SPECTRA-05W
SPeCtra Wall Agat Szary	25-SPC-SPECTRA-06W
SPeCtra Wall Beton Jasny	25-SPC-SPECTRA-07W
SPeCtra Wall Kamień Księżycowy	25-SPC-SPECTRA-08W

Indeks | Index

Kolor | Colour

SPeCtra Wall Marmur Royal	25-SPC-SPECTRA-16W
SPeCtra Floor Marmur Bianco	25-SPC-SPECTRA-01F
SPeCtra Floor Marmur Nero	25-SPC-SPECTRA-02F
SPeCtra Floor Obsydian	25-SPC-SPECTRA-03F
SPeCtra Floor Hematyt Miedziany	25-SPC-SPECTRA-04F
SPeCtra Floor Kalcyt Beżowy	25-SPC-SPECTRA-05F
SPeCtra Floor Agat Szary	25-SPC-SPECTRA-06F
SPeCtra Floor Beton Jasny	25-SPC-SPECTRA-07F
SPeCtra Floor Kamień Księżycowy	25-SPC-SPECTRA-08F

Indeks | Index



120 cm x 60 cm x 4mm

Waga | Weight: 24,5 kg

4 szt. | pcs. = 2,88 m²

Warstwa ścieralna | Wear layer: 0,2 mm



120 cm x 60 cm x 5 mm

Waga | Weight: 21,8 kg

3 szt. | pcs. = 2,18 m²

Warstwa ścieralna | Wear layer: 0,5 mm



Made in Poland

SPECTRA WOOD



Innowacyjna trwałość - Tradycyjna elegancja
Innovative **durability** - Traditional **elegance**

Płytki ścienne SPC

SPC Wall Tiles

1200 x 600 x 4 mm

Waga opakowania /

Weight of package :

24,5 kg

W paczce/In package:

4 szt./pcs. = 2,88m²



Montaż na pióro i wpust
tongue and groove joint





DAŹ ASTRID

ASTRID OAK



25-SPC-SPECTRA-06W



Aranżacje ścian:

Interior wall designs:



Wytrzymała i trwała konstrukcja | Strong and durable construction



Przyjazne środowisku | Eco friendly



Mikrofuga | Microbevel



Aranżacje ściany:

Interior wall designs:



 100% wodoodporne | Waterproof

 Montaż na klej | Install with glue



 Łatwy i szybki montaż | Quick and easy installation

 Pióro i wpust | Tongue and groove

AGAT SZARY

GREY AGATE

25-SPC-SPECTRA-06F

25-SPC-SPECTRA-06W





Aranżacje podłogi:

Interior floor designs:



Idealne na ogrzewanie podłogowe | Perfect for heated floors



Wytrzymała i trwała konstrukcja | Strong and durable construction



Przyjazne środowisku | Eco friendly



Mikrofuga | Microbevel



Aranżacje ściany:

Interior wall designs:



 100% wodoodporne | Waterproof

 Montaż na klej | Install with glue



 Łatwy i szybki montaż | Quick and easy installation

 Pióro i wpust | Tongue and groove

AGAT SZARY

GREY AGATE

25-SPC-SPECTRA-06F

25-SPC-SPECTRA-06W





Aranżacje podłogi:

Interior floor designs:



Idealne na ogrzewanie podłogowe | Perfect for heated floors



Wytrzymała i trwała konstrukcja | Strong and durable construction



Przyjazne środowisku | Eco friendly



Mikrofuga | Microbevel



Aranżacje ściany:

Interior wall designs:



 100% wodoodporne | Waterproof

 Montaż na klej | Install with glue



 Łatwy i szybki montaż | Quick and easy installation

 Pióro i wpust | Tongue and groove

AGAT SZARY

GREY AGATE

25-SPC-SPECTRA-06F

25-SPC-SPECTRA-06W





Aranżacje podłogi:

Interior floor designs:



Idealne na ogrzewanie podłogowe | Perfect for heated floors



Wytrzymała i trwała konstrukcja | Strong and durable construction



Przyjazne środowisku | Eco friendly



Mikrofuga | Microbevel



Aranżacje ściany:

Interior wall designs:



 100% wodoodporne | Waterproof

 Montaż na klej | Install with glue



 Łatwy i szybki montaż | Quick and easy installation

 Pióro i wpust | Tongue and groove

AGAT SZARY

GREY AGATE

25-SPC-SPECTRA-06F

25-SPC-SPECTRA-06W





Aranżacje podłogi:

Interior floor designs:



Idealne na ogrzewanie podłogowe | Perfect for heated floors



Wytrzymała i trwała konstrukcja | Strong and durable construction



Przyjazne środowisku | Eco friendly



Mikrofuga | Microbevel



Aranżacje ściany:

Interior wall designs:



 100% wodoodporne | Waterproof


 Montaż na klej | Install with glue



 Łatwy i szybki montaż | Quick and easy installation

 Pióro i wpust | Tongue and groove

Rodzaj pokrycia podłogowego /Floor type	-	Podłoga pływająca z systemem click / Click system floor
Wymiary /Dimension	-	1200x600 mm
Grubość całkowita / Total thickness	-	5 mm
Grubość warstwy ścieralnej/ Wear layer thickness	-	0,5 mm
Opakowanie /Packaging	-	3 szt./3 pcs., 2,16 m ²
Waga paczki /Weight of package	-	21,8 kg
Gwarancja /Warranty	-	20 lat na użytek mieszkalny / 10 lat na użytek komercyjny, 20 years residential/ 10 years commercial
Występowanie ftalanów /Phthalate tests (DBP/BBP/DEHP/DINP/DNOP/DiDP)	EN 14372:2004	Wolne/Free
Stabilność wymiarowa /Dimension stability	EN ISO 23999:2021	0,05%
Klasyfikacja użyteczności /Class of use	ISO 10874:2009	Domowa /Residential 23 Komersyjna /Commercial 34
Antypoślizgowość /Slip resistance	EN 13893:2002 BS 7976-2:2002 ENV 12633:2003	Klasa DS./ Class DS. na mokro PTV 28 Umiarkowany potencjał poślizgu /Wet PTV 28 Moderate slip potential na suchu PTV 49 Niski potencjał poślizgu /Dry PTV 49 Low slip potential Klasa 2/Class 2
VOC	DIN EN 15518 (10/2020), AgBB test DIN EN 15518 (10/2020)	Test spełniony/Pass the test A+
Odporność na ścieranie /Wear resistance	EN 13329:2006	Klasa 34/Class 34 (4900cykli/4900cycles)
Odporność na zarysowania / resistance to scratches	EN 16094:2021	MSR - A2 MSR - B1
Odporność na uderzenia (test kuli)/ Large ball impact resistance	EN 13329:2006	Class 34 Brak uszkodzeń do wysokości 1800 mm/No cracks or fractures occurred at the height of 1800 mm
Odporność na kółka krzeseł /Castor chair resistance	ISO 4918:2016	Brak widocznych uszkodzeń / No visible damage
Odporność na przesuwanie mebli / resistance to moving furniture	EN ISO 16581:2019	Brak widocznych uszkodzeń / No visible damage
Odporność na przebarwienia / discoloration resistance	EN 438-2:2006	Odporna klasa 5 / Pass class 5
CE	-	EN14041:2004/AC:2006
Klasa reakcji na ogień/Reaction to fire	EN 13501-1:2018	BF1-s1
Wgnięcie reszkowe/Residual indentation	EN ISO 24343-1:2012	Class 34 (0,00 mm)
Płaszczyzna / Flatness	ISO 10582	Wklęsłość / Concave 0.48%, Wypukłość/ Convex 0.32%
Prostoliniowość krawędzi	ISO 24337:2019	w tolerancji / in tolerance
Sila zamków / Locking strength	ISO 24334:2019	Długi bok/Long side: 5,2 kN/m Krótki bok/Short side: 3,7 kN/m
Odporność kolorów na światło/Colour fastness to light	ISO 105-B02:2014	Class >6
Ogrzewanie podłogowe /floor heating	-	Tak / Yes (max 27C)
Emisja formaldehydów /Formaldehyde emission	EN 717-1:2004	Klasa E1, Class E1
Izolacja cieplna/Heat insulation	EN 12524	0,492 W/m ² *k
Opór ciepłoty /Thermal resistance	EN 12667:2001	0,0103 m ² K/W
Pochłanianie dźwięku / sound absorption	EN ISO 10140-3:2021	redukcja dźwięku 5 dB / sound reduction 5dB



Rodzaj pokrycia ściennego / Wall type	-	Płytki ścienne montowane na piura i wpust/ Tongue and groove mounted wall tiles
Wymiary /Dimension	-	1200x600 mm
Grubość całkowita / Total thickness	-	4 mm
Grubość warstwy ściernej/ Wear layer thickness	-	0,2 mm
Opakowanie /Packaging	-	4 szt./4 pcs., 2,88 m ²
Waga paczki /Weight of package	-	24,5kg
Gwarancja /Warranty	-	10 lat na użytek mieszkalny / 5 lat na użytek komercyjny, 10 years residential/ 5 years commercial
Występowanie ftalanów /Phthalate tests (DBP/BBP/DEHP/DINP/DNOP/DIDP)	EN 14372:2004	Wolne/Free
Stabilność wymiarowa /Dimension stability	EN ISO 23999:2021	0,05%
VOC	-	A+
Odporność na ścieranie /Wear resistance	EN 13329:2006	Klasa 34/Class 34 (4900cykli/4900cycles)
Odporność na zarysowania / resistance to scratches	EN 18094:2021	MSR - A2 MSR - B1
Odporność na uderzenia (test kuli)/ Large ball impact resistance	EN 13329:2006	Class 34 Brak uszkodzeń do wysokości 1800 mm/No cracks or fractures occurred at the height of 1800 mm
Odporność na przesuwanie mebli / resistance to moving furniture	EN ISO 16581:2019	Brak widocznych uszkodzeń / No visible damage
Odporność na przebarwienia / discoloration resistance	EN 438-2:2006	Odporne klasa 5 / Pass class 5
CE	-	EN14041:2004/AC:2006
Klasa reakcji na ogień/Reaction to fire	EN 13501-1:2018	Bfl-s1
Wgięcie reszkowe/Residual indentation	EN ISO 24343-1:2012	Class 34 (0,00 mm)
Płaszczyzna / Flatness	ISO 10582	Wklęsłość / Concave 0.48%, Wypukłość/ Convex 0.32%
Prostoliniowość krawędzi	ISO 24337:2019	w tolerancji / In tolerance
Odporność kolorów na światło/Colour fastness to light	ISO 105-B02:2014	Class >6
Ogrzewanie / Heating	-	Tak / Yes (max 27C)
Emisja formaldehydów /Formaldehyde emission	EN 717-1:2004	Klasa E1, Class E1
Izolacja cieplna /Heat insulation	EN 12524	0,151W/m ² K
Opór cieplny /Thermal resistance	EN 12667:2001	0,0125 m ² K/W
Pochłanianie dźwięku / sound absorption	EN ISO 10140-3:2021	redukcja dźwięku 6 dB / sound reduction 6dB

Kolory przedstawione na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych ze względu na zastosowaną technikę drukarską. Zachęcamy do sprawdzenia rzeczywistego koloru u najbliższego dystrybutora. /The colors shown in the pictures may slightly differ from the real ones due to the printing technique. We encourage you to check the actual color with your nearest distributor.

MATERIAŁY REKLAMOWE

MARKETING MATERIALS



Wzornik
Sampler



Ekspozytor
Display

PROFILE ALUMINIOWE


ALUMINUM PROFILE



PROFILE ALUMINIOWE

ALUMINUM PROFILE

Profil montażowy

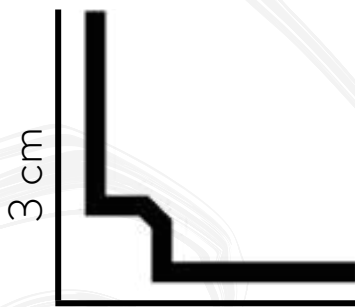

2,8 cm

3 cm

Srebrny mat
501980



Szampański
501982



Brąz mat
501981



PROFILE ALUMINIOWE

ALUMINUM PROFILE

Kątownik samoprzylepny

25x10



1 cm



Srebrny mat
501975



Złoty mat
501976


Kątownik samoprzylepny

30x20



3 cm

2 cm



Czarny mat
501979

Srebrny mat
501977



Złoty mat
501978

Listwa zakończeniowa



1,5 cm

0,6 cm



Piasek
502013



Czarny mat
502015



Szampański
502014



Srebrny mat
502011




Złoty mat
502012

PROFILE ALUMINIOWE

ALUMINUM PROFILE

Profil schodowy

Brąz mat
501985

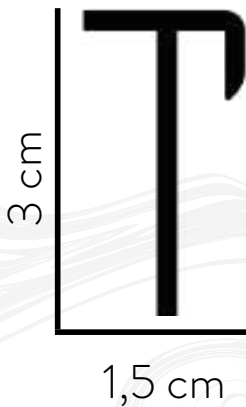

Szampański
501986




Srebrny mat
501983



PROFILE ALUMINIOWE

ALUMINUM PROFILE


Listwa przypodłogowa wkładka SPC

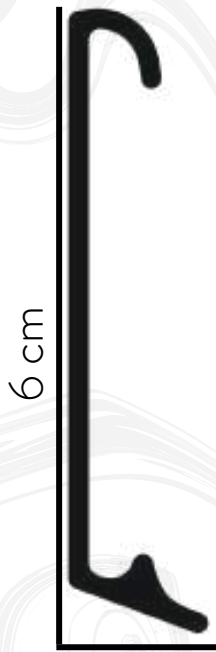


6 cm

1,5 cm

Srebrny mat
501987

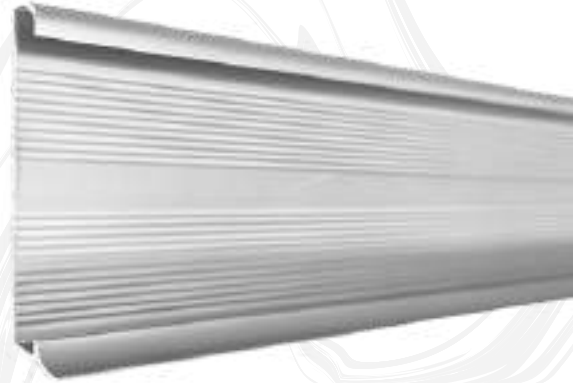

Szampański
501988

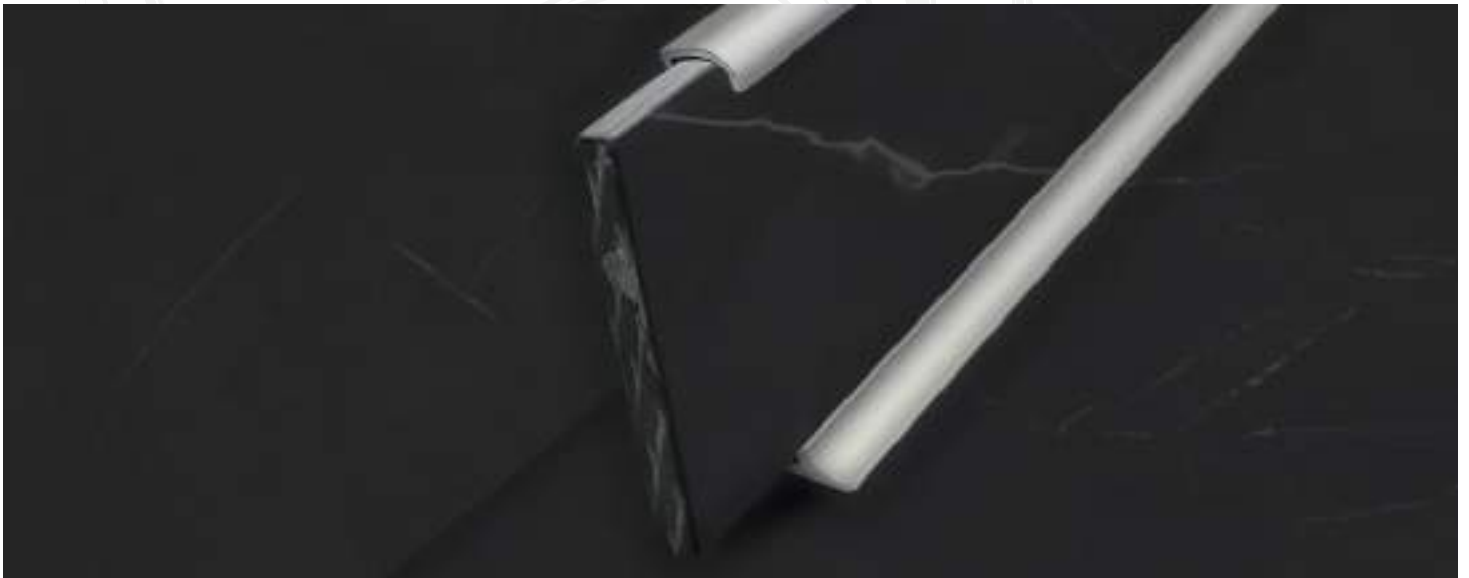

PROFILE ALUMINIOWE

ALUMINUM PROFILE

Akcesoria do profili aluminiowych

Narożnik zewnętrzny wkładka



Srebrny mat
501992



Szampański
501994



Srebrny mat
501989



Szampański
501990

Narożnik wewnętrzny wkładka

Zakończenie prawe i lewe wkładka



Srebrny mat
501997



Srebrny mat
501995



Szampański
501998



Szampański
501996

Zakończenie prawe i lewe wkładka

PROFILE ALUMINIOWE

ALUMINUM PROFILE

Listwa przypodłogowa



Szampański
502000

Srebrny mat
501999



PROFILE ALUMINIOWE

ALUMINUM PROFILE

Akcesoria do profili aluminiowych

Narożnik zewnętrzny



Srebrny mat
502003



Szampański
502004

Narożnik wewnętrzny



Srebrny mat
502001



Szampański
502002

Łącznik



Srebrny mat
502005



Szampański
502006

Narożnik zewnętrzny



Srebrny mat
502009



Srebrny mat
502007



Szampański
502010



Szampański
502008

PROFILE ALUMINIOWE

ALUMINUM PROFILE



Wzornik


Sampler



Odwiędź nas na
naszej stronie:
Check out our website:
www.korner.eu

Odwiędź nas w mediach społecznościowych:
Check out our socials:



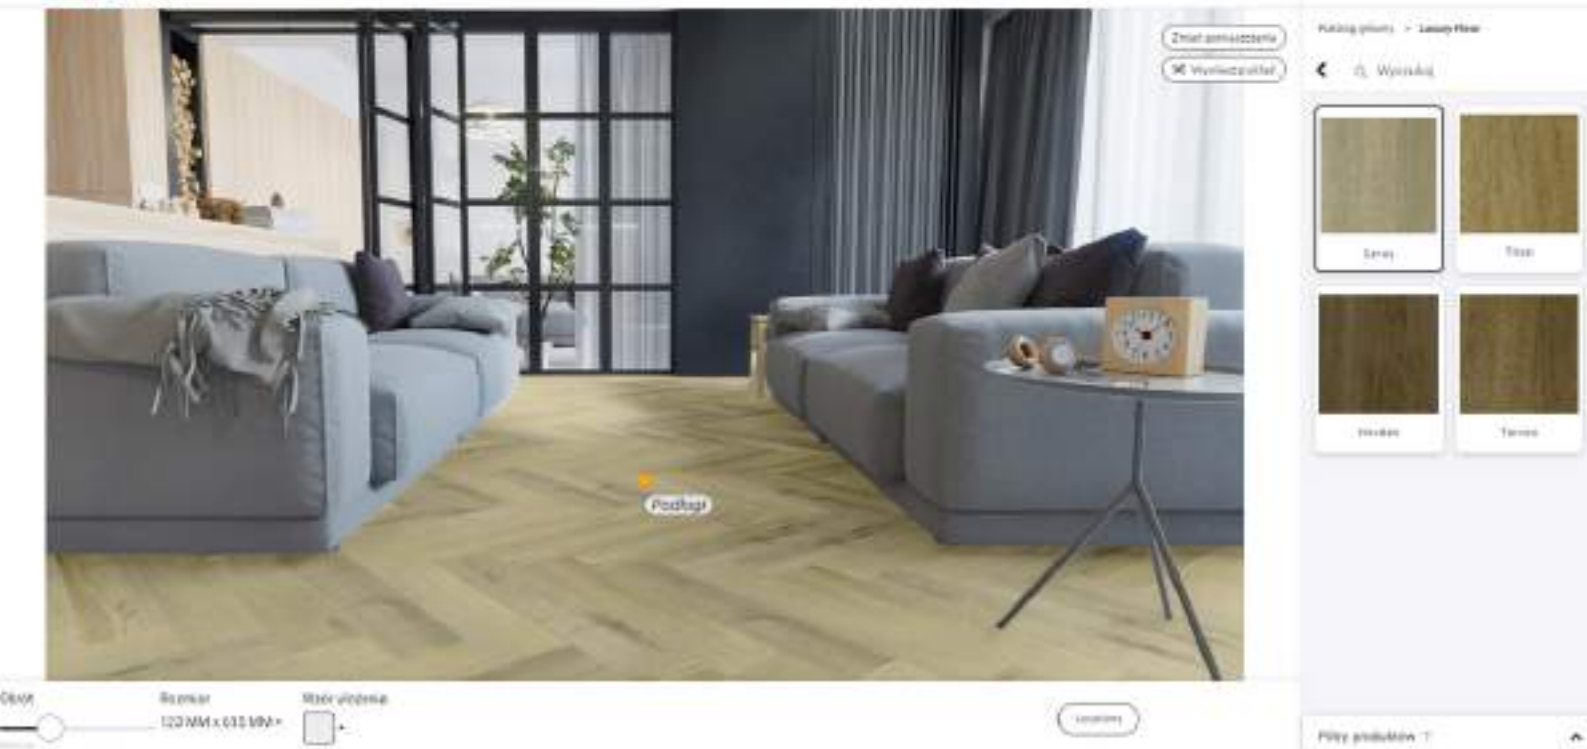

Sprawdź nasz wizualizator podłóg

Check out our
floor visualiser

Dzięki technologii wizualizatora Floori, sprawisz, że nasze podłogi pojawią się w twoim pomieszczeniu, nie wychodząc nawet z domu

Thanks to Floori's visualizer technology, make our floors appear in your room without even leaving your home!



SCAN ME

The image features a background of light-colored marble with intricate, flowing veins in shades of grey, blue, and brown. At the bottom center, there is a logo consisting of a stylized white circle with a diagonal line through it, followed by the word "korner" in a bold, italicized, sans-serif font. The logo has a subtle drop shadow.

korner

Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o
ul. Zwycięzców 7
68-200 Żary
NIP: 924-17-30-354

